

DUROFIX™

Manufacturers of Precision & Power

Официальный дилер в России
ООО "Фикс Трейд"
г. Москва, ул. Башиловская 22
+7 (495) 748-08-77 +7 (968) 638-92-82
www.fixtrade.ru

◆ **U.S.A.**
Durofix Inc.
9168 Pittsburgh Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730
USA
Tel: +1 (909) 980-3323
Fax: +1 (909) 980-8822
E-mail: info@durofix.com

◆ **TAIWAN**
Mobiletron Electronics Co., Ltd.
No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.,
Ta-Ya District, Taichung City, 428
Taiwan
Tel: +886-(0)4-25683403
Fax: +886-(0)4-25669925
E-mail: info@durofix.com.tw

◆ **EUROPE**
Mobiletron UK Ltd.
Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est., Longridge Road
Preston, Lancashire, PR2 5BE
United Kingdom
Tel: +44-(0)1772-693780
Fax: +44-(0)1772-693790
E-mail: info@durofix.co.uk

◆ **CHINA**
Mobiletron Electronics (Ningbo) Co., Ltd.
C6, Zone A, Far East Industry City
Yuyao, Zhejiang, 315400
China
Tel: +86-(0)574-62760669
Fax: +86-(0)574-62700583
E-mail: durofix@ningbo.more.com.tw



КАЧЕСТВО • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ • НАДЕЖНОСТЬ • ЦЕННОСТЬ

Имея более чем 30-летний опыт разработки электроинструментов, компания Durofix стала одним из ведущих производителей портативных электроинструментов в мире. В наш ассортимент продукции входят строительные, деревообрабатывающие, автомобильные и промышленные инструменты для профессионалов и любителей высокого класса. При поддержке нашего подразделения электроники группы Mobiletron мы владеем и применяем передовые технологии управления литий-ионными батареями, электронного управления и бесщеточных двигателей для производства современных портативных электроинструментов. Мы стремимся разрабатывать инновационные и надежные продукты и предоставлять превосходные услуги по всему миру в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

**EXTREME
60v
POWER**

CONTROL+ MOTOR INTEGRATED DESIGN

Энергосбережение, более высокая эффективность и более длительный срок службы

NO CARBON BRUSH WORN OUT

Отсутствие искр и выделения тепла

ELECTRONIC TORQUE CONTROL (ETC)

Гораздо более точное управление выходным крутящим моментом




- ★ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, МЕНЬШИЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
- ★ БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МЕНЬШИЕ ПОТЕРИ НА ТЕПЛО
- ★ ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ

RI60164
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ JUMBO 1/2 ДЮЙМА

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 2050 Нм макс. обратный крутящий момент
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенный светодиод для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи

Артикул	RI60164
Напряжение	60 V
Привод	1 / 2" квадрат
Макс. реверсивный момент	2,050 Nm (1,500 ft-lbs)
Макс. момент затяжки	450 / 600 / 1,350 Nm (332 / 450 / 1,000 ft-lbs)
Холостые обороты	0-900 / 0-1,200 / 0-1,600 RPM
Ударов в минуту	0-2,400 IPM
Масса	3.83 kg (8.42 lbs)

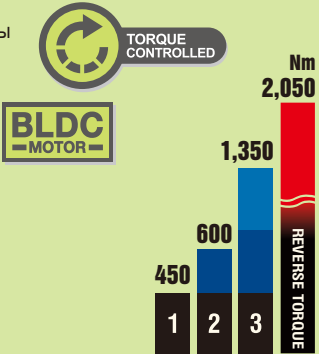

powered by LI-ION TECH

60V ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРЫ



DC60UN26-C25



B6029LA
B6029LB




B6035LE

RI60164-6
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ JUMBO 3/4 ДЮЙМА

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 2175 Нм макс. обратный крутящий момент
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенная светодиодная лампа для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи


Артикул	RI60164-6
Напряжение	60 V
Привод	3/4" квадрат
Макс. реверсивный момент	2,175 Nm (1,605 ft-lbs)
Макс. момент затяжки	450 / 600 / 1,450 Nm (332 / 450 / 1,070 ft-lbs)
Холостые обороты	0-900 / 0-1,200 / 0-1,600 RPM
Ударов в минуту	0-2,400 IPM
Масса	3.83 kg (8.42 lbs)

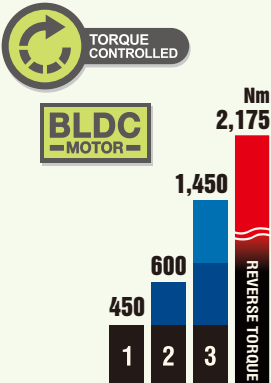

RI60158
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ JUMBO 1/2 ДЮЙМА

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 1500 Нм макс. обратный крутящий момент
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенная светодиодная лампа для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи


Артикул	RI60158
Напряжение	60 V
Привод	1/2" квадрат
Макс. реверсивный момент	1,500 Nm (1,100 ft-lbs)
Макс. момент затяжки	250 / 500 / 1,000 Nm (185 / 370 / 740 ft-lbs)
Холостые обороты	0-1,100 / 0-1,500 / 0-1,600 RPM
Ударов в минуту	0-2,400 IPM
Масса	3.53 kg (7.77 lbs)

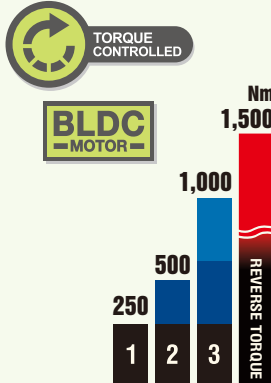

RI60158-6
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ JUMBO 3/4 ДЮЙМА

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 1500 Нм макс. обратный крутящий момент
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенная светодиодная лампа для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи

Артикул	RI60158-6
Напряжение	60 V
Привод	3/4" квадрат
Макс. реверсивный момент	1,500 Nm (1,100 ft-lbs)
Макс. момент затяжки	250 / 500 / 1,000 Nm (185 / 370 / 740 ft-lbs)
Холостые обороты	0-1,100 / 0-1,500 / 0-1,600 RPM
Ударов в минуту	0-2,400 IPM
Масса	3.53 kg (7.77 lbs)

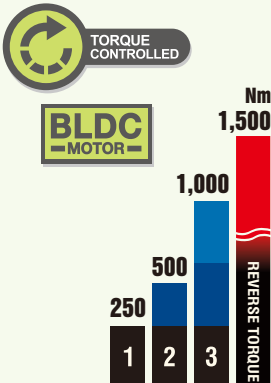


1-ДЮЙМОВЫЙ УДАРНЫЙ КЛЮЧ

- ◆ Две батареи 60 В (2,5 Ач/150 Втч) для 250+ болтов 1-1/4 дюйма или 150+ гаек с проушинам
- ◆ Съёмная и регулируемая на 360° боковая ручка
- ◆ Двойная аккумуляторная система для увеличения времени работы
- ◆ Удлинённая конструкция рукоятки - работа без нагибания
- ◆ Настройки крутящего момента



RI60176E

RI60176

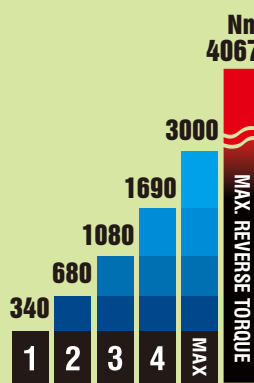

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ЖД

- ◆ Двойная аккумуляторная система для двойной продолжительности работы
- ◆ Удлиненная конструкция рукоятки – работа без сгибания
- ◆ Более 36 настроек крутящего момента для автоматического отключения
- ◆ Два боковых светодиода для обзора рабочего места



36 TORQUE SETTINGS
Auto Shut Off

Артикул	RI60180A2-6
Напряжение	60 V
Привод	3/4" квадрат
Макс реверсивный момент	2,175 Nm (1,605 ft-lbs)
Макс момент затяжки	1,450 Nm (1,070 ft-lbs)
Варианты момента (36 вариантов)	150/160/170...500 Nm (Числовая индикация)
Холостые обороты	0-1,600 RPM
Ударов в минуту	0-2,000 IPM
Масса	7.85 kg (17.27 lbs)





RK60132

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНАЯ 13 ММ
2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/
ШУРУПОВЁРТ

- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 21 настройка крутящего момента + режим сверления + режим перфоратора
- Прочный металлический корпус редуктора
- Индикация состояния батареи

Артикул	RK60132
Напряжение	60 V
Патрон	1/2" (13 mm)
Макс. момент	120 Nm (1,062 in-lbs)
Холостые обороты	0-550 / 0-2,000 RPM
Ударов в минуту	30,000 BPM
Масса	2.56 kg (5.63 lbs)






RY6001

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНАЯ ПЕРФОРАТОРНАЯ ДРЕЛЬ

- 3-х позиционный переключатель
- Боковая ручка снижает утомляемость пользователя
- Светодиодная подсветка для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи

Артикул		RY6001
Напряжение		60 V
Патрон		SDS Plus
Энергия удара		2.3 J
Холостые обороты		0-1,700 RPM
Ударов в минуту		0-5,600 BPM
Сверление	Бетон	24 mm (15-16")
	Сталь	13 mm (1/2")
	Дерево	26 mm (1")
Масса		2.96 kg (6.50 lbs)



RI60166A1

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 3 режима момента для различных применений
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенный светодиод для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи

Артикул	RI60166A1
Напряжение	60 V
Привод	1 / 2" Square
Макс реверсивный момент	800 Nm (590 ft-lbs)
Макс момент затяжки	100 / 300 / 500 Nm (73 / 221 / 370 ft-lbs)
Холостые обороты	0-1,500 / 0-1,800 / 0-2,500 RPM
Ударов в минуту	0-3,000 IPM
Масса	2.04 kg (4.48 lbs)



RS6020

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНАЯ 7-ДЮЙМОВАЯ УГЛОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

- Более длительное время работы и жизненный цикл
- Высокая производительность и улучшенная эргономика
- Конструкция пылезащитного чехла повышает производительность и продлевает срок службы инструмента
- IP56 превосходная пыле и водостойкость
- Прочный металлический корпус редуктора
- Индикатор заряда батареи
- Кнопка блокировки шпинделя
- Двухпозиционная боковая ручка

Артикул	RS6020
Напряжение	60 V
Размер диска	7" (180mm)
Резьба шпинделя	5/8"/M14
Скорость	800 / 1,000 / 1,200 / 1,400 (Без нагрузки) RPM
Контроль скорости	8 настроек
Масса	3.15 kg (6.93 lbs)



IP56


Быстрый набор

RI60165A1

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Электронный контроль крутящего момента и скорости
- Более длительное время работы и жизненный цикл
- 3 режима момента для различных применений
- Прочный металлический корпус редуктора
- Встроенный светодиод для удобного освещения во время работы
- Индикация состояния батареи

Артикул	RI60165A1
Напряжение	60 V
Привод	1/4 Hex Shank
Макс момент затяжки	100 / 180 / 270 Nm (73 / 133 / 200 ft-lbs)
Холостые обороты	0-1,200 / 0-1,900 / 0-3,000 RPM
Ударов в минуту	0-3,000 IPM
Масса	2.04 kg (4.48 lbs)



RG6020

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Увеличенное время работы и жизненный цикл
- Эквивалентная проводная мощность 15А
- Рычаг включения двойного действия для устранения случайных срабатываний
- Высокая производительность и улучшенная эргономика
- IP56 превосходная пыле и водостойкость
- Прочный металлический корпус редуктора
- Индикатор заряда батареи
- Трехпозиционная боковая ручка

Артикул	RG6020-150	RG6020-180	RG6020-230
Напряжение	60 V		
Размер диска	6" (150 mm)	7" (180 mm)	9" (230 mm)
Размер шпинделя	M14 / 5/8"		
Обороты	4000 / 6000 / 9000 RPM	4000 / 6000 / 8000 RPM	6,600 RPM
Масса	3.67 kg (8.07 lbs)	4.74 kg (10.43 lbs)	5.17 kg (11.38 lbs)



Быстрозакручиваемая
Фланцевая гайка

RG6019

LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BLDC
MOTOR



- Увеличенное время работы и жизненный цикл
- Кнопка блокировки для легкой замены шлифовального диска
- Трехпозиционная боковая ручка обеспечивает комфорт пользователя и снижает утомляемость
- Конструкция игольчатого подшипника для дополнительной прочности и увеличения срока службы инструмента.
- Прочный металлический корпус редуктора
- Индикатор заряда батареи

Артикул	RG6019-115	RG6019-125
Напряжение	60 V	
Размер диска	4.5" (115 mm)	5" (125 mm)
Размер шпинделя	M14 / 5/8"	
Обороты	9000 RPM	
Масса	3.44 kg (7.56 lbs)	3.44 kg (7.56 lbs)






**MULTI-FUNCTION
CONCRETE VIBRATOR**

- ◆ Никакие шнуры питания и генератор не требуются
- ◆ Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, в ограниченных помещениях.
- ◆ Легко установить все насадки

Сменные насадки

(Вибраторы / Стенбраторы)

- ◆ РАЗРЕШЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

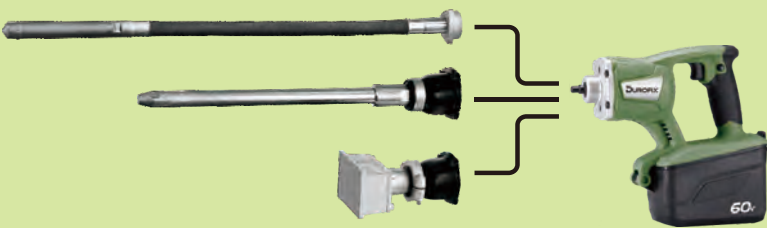

+ BLDC MOTOR

+ BRUSHED MOTOR

3x RUN TIME

ГИБКИЙ ВАЛ

ЖЕСТКИЙ ВАЛ / ВИБРАТОР

- ★ Просто разблокируйте разъем гибкого вала (поверните по часовой стрелке).



- ★ Просто открутите 4 винта антивибрационной подушки



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

- ★ Предотвращает повреждение из-за загрязнения.



**RZ6008-28DL / RZ6008-25DS
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ЖЕСТКИЙ ВАЛ) ВИБРАТОР ПО БЕТОНУ**



RZ6008-28DL



RZ6008-25DS




Артикул	RZ6008-28DL	RZ6008-25DS
Напряжение	60 V	
Вибрации без нагрузки/мин	12,500 VPM	13,000 VPM
Вибрационная головка (диаметр x длина)	Ø 1-1/8" x 25" (Ø 28 x 635 mm)	Ø 1" x 17-5/8" (Ø 25 x 447 mm)

Артикул	RZ6008-28DL	RZ6008-25DS
Длина жесткого вала	27-15/16" (710 mm)	20-9/16" (522 mm)
Макс. время работы 1 аккумуля	100 min.	120 min.
Полная длина	936 mm	748 mm
Вес инструмента	5.12 kg (11.20 lbs)	4.22 kg (9.28 lbs)


**RZ6008-28FPL / RZ6008-28FP
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ (С ГИБКИМ ВАЛОМ) ВИБРАТОР ПО БЕТОНУ**



RZ6008-28FPL

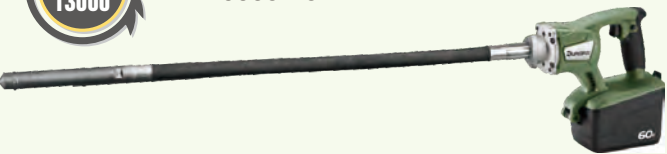

RZ6008-28FP

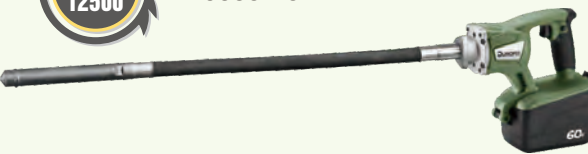

Артикул	RZ6008-28FPL	RZ6008-28FP
Напряжение	60 V	
Вибрации без нагрузки/мин	13,000 VPM	12,500 VPM
Вибрационная головка	Ø 1-1/8" x 7-5/16" (Ø 28 x 186 mm)	Ø 1-1/8" x 7-5/16" (Ø 28 x 186 mm)
Длина в сборе гибкого вала	48-5/16" (1,228 mm)	32-7/16" (824 mm)

Артикул	RZ6008-28FPL	RZ6008-28FP
Макс. время работы 1 аккумуля	130 min.	200 min.
Полная длина	1,474 mm	1,070 mm
Вес инструмента	4.92 kg (10.82 lbs)	3.92 kg (8.62 lbs)

**RZ6008-KCA
LI-ION 60V БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН**

Вибратор предназначен для всех типов применения ICF (изоляционная бетонная опалубка). Высокая скорость и низкая ударная вибрация инструмента обеспечивают правильное уплотнение бетона за один проход без повреждения поверхность МКФ.

Артикул	RZ6008-KCA
Напряжение	60 V
Вибрации без нагрузки/мин.	9,500 VPM
Вибрационная головка	Ø 76 x 133 mm (Ø 3" x 5-1/4")
Длина в сборе	169.5 mm (6-11/16")
Макс. время работы 1 аккумуля	130 min.
Полная длина	396 mm
Вес инструмента	4.02 kg (8.84 lbs)



