


Винт с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой M8x35 ISO 4762 (DIN 912), класс прочности 10.9 (flZnncL/480h)



Винт имбусовый с цилиндрической головкой M8x35 мм ISO 4762 (DIN 912) класса прочности 10.9 с цинк-ламельным покрытием, наносимым неэлектролитическим способом без хромата (flZnncL), с требуемой продолжительностью испытания 480 ч в нейтральном солевом тумане с интегрированной смазкой широко используется при сборке машин, станков и ответственных инженерных металлоконструкций.

Болты с таким покрытием (flZnncL) отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой антикоррозийной защитой.

Размеры:

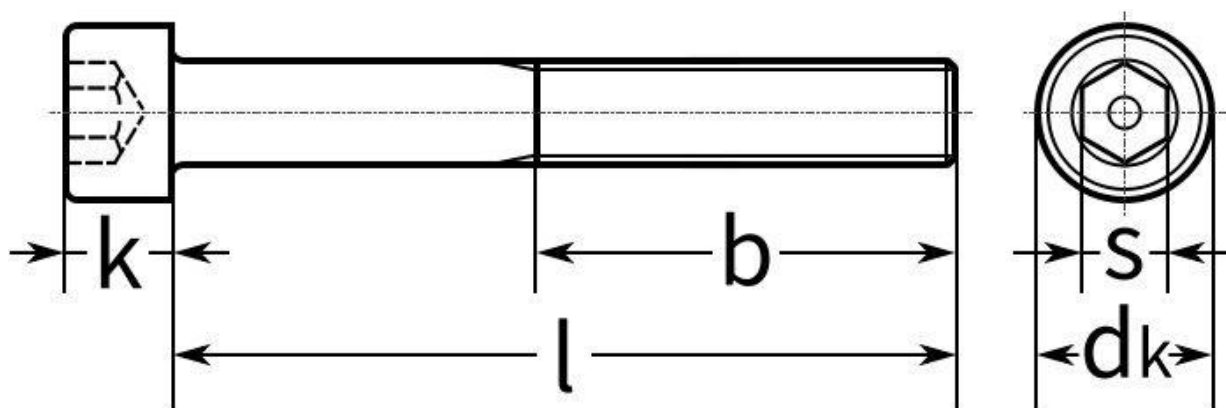

Резьба, d	M8
Длина от головки	35 мм
Длина резьбы, b	28 мм
Диаметр головки, dk	13 мм
Высота головки, k	8 мм
Размер под ключ, s	6 мм

Характеристики

• DIN	912
• ГОСТ	11738-84
• ISO	4762
• Шаг резьбы (мм)	1,25
• Единицы измерения	шт
• Вес (гр)	17,4
• Шлиц	Шестигранник внутренний (HEX)
• Форма головки	Цилиндрическая с внутренним шестигранником
• Размер шага резьбы	Крупный (обычный)
• Класс прочности	10.9
• Материал	Сталь с цинк-ламельным покрытием
• Название на упаковке (ориг. название)	Hexagon socket head cap screws